

## Software Update DIGIBIT TWIN

Speichern Sie die xxx.bin Datei auf Ihrem Rechner.

Öffnen Sie über einen Web Browser das Konfigurationsmenü des Netzwerkrouters.

(Hier gezeigt am Beispiel einer AVM FritzBox).

Wählen Sie den Konfigurationspunkt für Heimnetz an.

Der Router listet Ihnen alle im Netzwerk vorhandenen Verbindungen.


Wählen Sie hier den DIGIBIT aus.



Es öffnet sich nun das Web-Interface des DIGIBIT mit einer Passwortabfrage – das werkseitig eingestellte Passwort ist „admin“


Geben Sie im Passwortfeld „admin“ ein.

Es öffnet sich nun das Konfigurationsmenü des DIGIBIT TWIN.

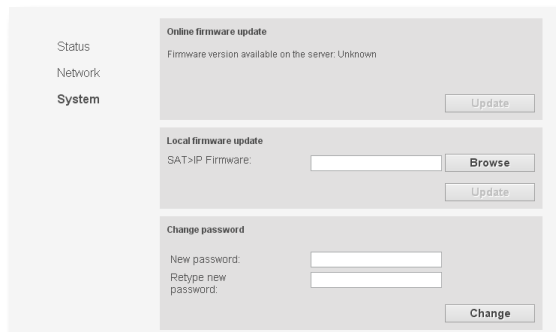

Klicken Sie auf den Punkt System und wählen Sie anschließend den Punkt Lokales Firmware Update an.

Wählen Sie über das Feld *Browse* die gespeicherte xxx.bin Datei aus und klicken Sie anschließend auf *Aktualisieren*.



Bitte warten Sie solange, bis das Gerät neu startet.

Nachdem das Gerät neu gestartet ist, führen Sie bitte einen Reset durch.

- Betätigen Sie den Resetknopf an der Geräteseite mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einer Nadel) und halten Sie diesen ca. 5 Sekunden gedrückt.
- Die LAN LED geht kurz aus und startet neu.

Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.