



Leistungsmerkmale:

- Material Spiegel: Aluminium
- Material Rückenteil: Stahl
- Material Feedarm: Aluminium
- Material LNB-Aufnahme: Gusseisen
- Mastaufnahme: 30 – 60 mm
- Offsetwinkel: 25,86°
- Antennengewinn bei 12.75 GHz: 38,0 dB
- F/D: 0,62
- Durchmesser Spiegel: 80 cm
- Durchmesser Feedaufnahme: 40 mm
- Farbe: ziegelrot

Lieferumfang:

- TELESTAR DIGIRAPID 80A
- Vormontierter Halterungssatz
- Aufbauanleitung

Top-Features:


- Die präzise Parabolform des Spiegels gewährleistet eine zuverlässige Bündelung der Signale, was besten Empfang ermöglicht. Durch moderne Technik garantiert der Spiegel eine starke Signalverstärkung, selbst bei schwachen Empfangsbedingungen oder Regen.
- Durch den Einsatz von Aluminium und ist der Spiegel langlebig und leicht, ohne Abstriche bei der Funktionalität. Die Kombination aus Aluminium und einer speziellen Schutzschicht macht ihn resistent gegen Korrosion, UV-Strahlung, Frost und Hitze.
- Das leichte Design und das durchdachte Befestigungssystem ermöglichen eine einfache und schnelle Installation, auch an schwierigen Orten wie Dachflächen oder Balkonen.



**Vormontierter Halterungssatz
für eine schnelle Montage**



**Perfekte Kabelführung
im Inneren des Feedarms**

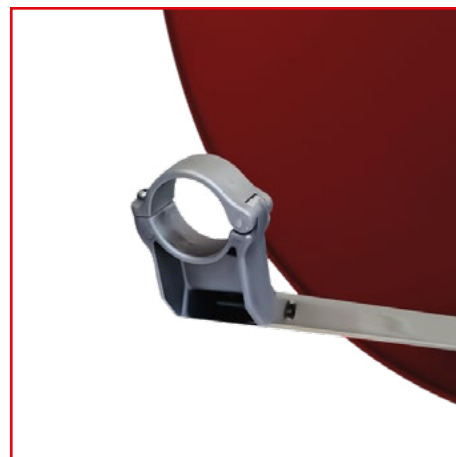

**LNB-Halterung
aus robustem Gusseisen**